


Gesamtmaß 28,9 x 44,2 cm  
 min. Decklänge (DL) 32,9 - 34,5 cm\*  
 max. Decklänge (DL) 36,8 - 37,8 cm  
 Deckbreite (DB) 24,0 cm  
 Stückbedarf pro m<sup>2</sup> min. ca. 12 Stück  
 max. ca. 11 Stück  
 Regeldachneigung  $\geq 22^\circ$





\* mit Anarbeitung der GOZ

### Ortgangausbildung mit Giebelortgangziegel



### Ortgangausbildung mit Doppelkremper

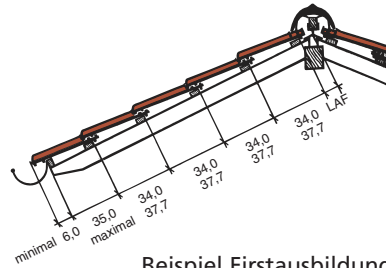

### Beispiel Firstausbildung

Lattenbedarf m<sup>2</sup>: min. 2,9-3,1 Lfdm.  
 max. 2,6-2,7 Lfdm.

Latten-Abstand-First (LAF) in mm	
First- ziegel	Dachneigungen
	15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65°
F1	50 45 40 35 35 30 - - - -
F2	55 45 45 40 35 30 - - - -
F6	70 65 55 50 45 45 40 - - - -
F9	60 55 50 40 35 30 - - - -
F16	70 70 65 60 50 50 45 40 40 35 -

First-Latten-Abstand (FLA) in mm	
First- ziegel	Dachneigungen
	15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65°
F1	120 120 110 110 110 90 - - - -
F2	120 120 120 110 100 90 - - - -
F6	130 130 120 110 110 110 100 - - - -
F9	110 100 100 90 80 70 - - - -
F16	130 120 110 100 90 85 80 75 70 60 -

[www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)

Jacobi Tonwerke GmbH  
 Osteroder Straße 2 · 37434 Bilshausen  
 Telefon 05528/910-0 · Telefax 05528/910-139  
 vertrieb@jacobi-tonwerke.de

