



Мы производим керамический фасадный кирпич разных форматов:

Формат	Размер, мм	Вес, кг
WDF	215x102x65	2,0 - 2,1
0,7 NF	250x85x65	1,4 - 1,8
1 NF	250x120x65	1,9 - 2,4
0,9 NF	250x85x88	2,0 - 2,3
1,4 NF	250x120x88	2,6 - 3,2



**КЛИНКЕР
ФАСАДНЫЙ,
ПЕЧНОЙ КИРПИЧ**



**KERMA
PREMIUM**
— KLINKER —



Stafford

Технические характеристики

Формат кирпича: WDF

Размер: 215×102×65 mm

Вес: 2,0 - 2,1 kg

На поддоне: 476 шт.

Расход: 59 шт/м²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100

Марка прочности: M 200



Кирпич производится в форматах: WDF / 0.7 NF / 1 NF





Bery

Технические характеристики

Формат кирпича: WDF

Размер: 215×102×65 mm

Вес: 2,0 - 2,1 kg

На поддоне: 476 шт.

Расход: 59 шт/м²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100

Марка прочности: M 200



Кирпич производится в форматах: WDF / 0.7 NF / 1 NF





Kent

Технические характеристики

Формат кирпича: WDF

Размер: 215×102×65 mm

Вес: 2,0 - 2,1 kg

На поддоне: 476 шт.

Расход: 59 шт/м²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100

Марка прочности: M 200



Кирпич производится в форматах: WDF / 0.7 NF / 1 NF





Oldham

Технические характеристики

Формат кирпича: WDF

Размер: 215×102×65 mm

Вес: 2,0 - 2,1 kg

На поддоне: 476 шт.

Расход: 59 шт/м²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100

Марка прочности: M 200



Кирпич производится в форматах: WDF / 0.7 NF / 1 NF





Eden

Технические характеристики

Формат кирпича: WDF

Размер: 215×102×65 mm

Вес: 2,0 - 2,1 kg

На поддоне: 476 шт.

Расход: 59 шт/м²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100

Марка прочности: M 200



Кирпич производится в форматах: WDF / 0.7 NF / 1 NF





Esk

Технические характеристики

Формат кирпича: WDF

Размер: 215×102×65 mm

Вес: 2,0 - 2,1 kg

На поддоне: 476 шт.

Расход: 59 шт/м²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100

Марка прочности: M 200



Кирпич производится в форматах: WDF / 0.7 NF / 1 NF



SEQUOIA



Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM



KEPLER



Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM



RUBY



Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM



PLATINUM



Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2


Водопоглощение: 20-21%

Морозостойкость: F 100

Марка: M 200



KERMA
PREMIUM

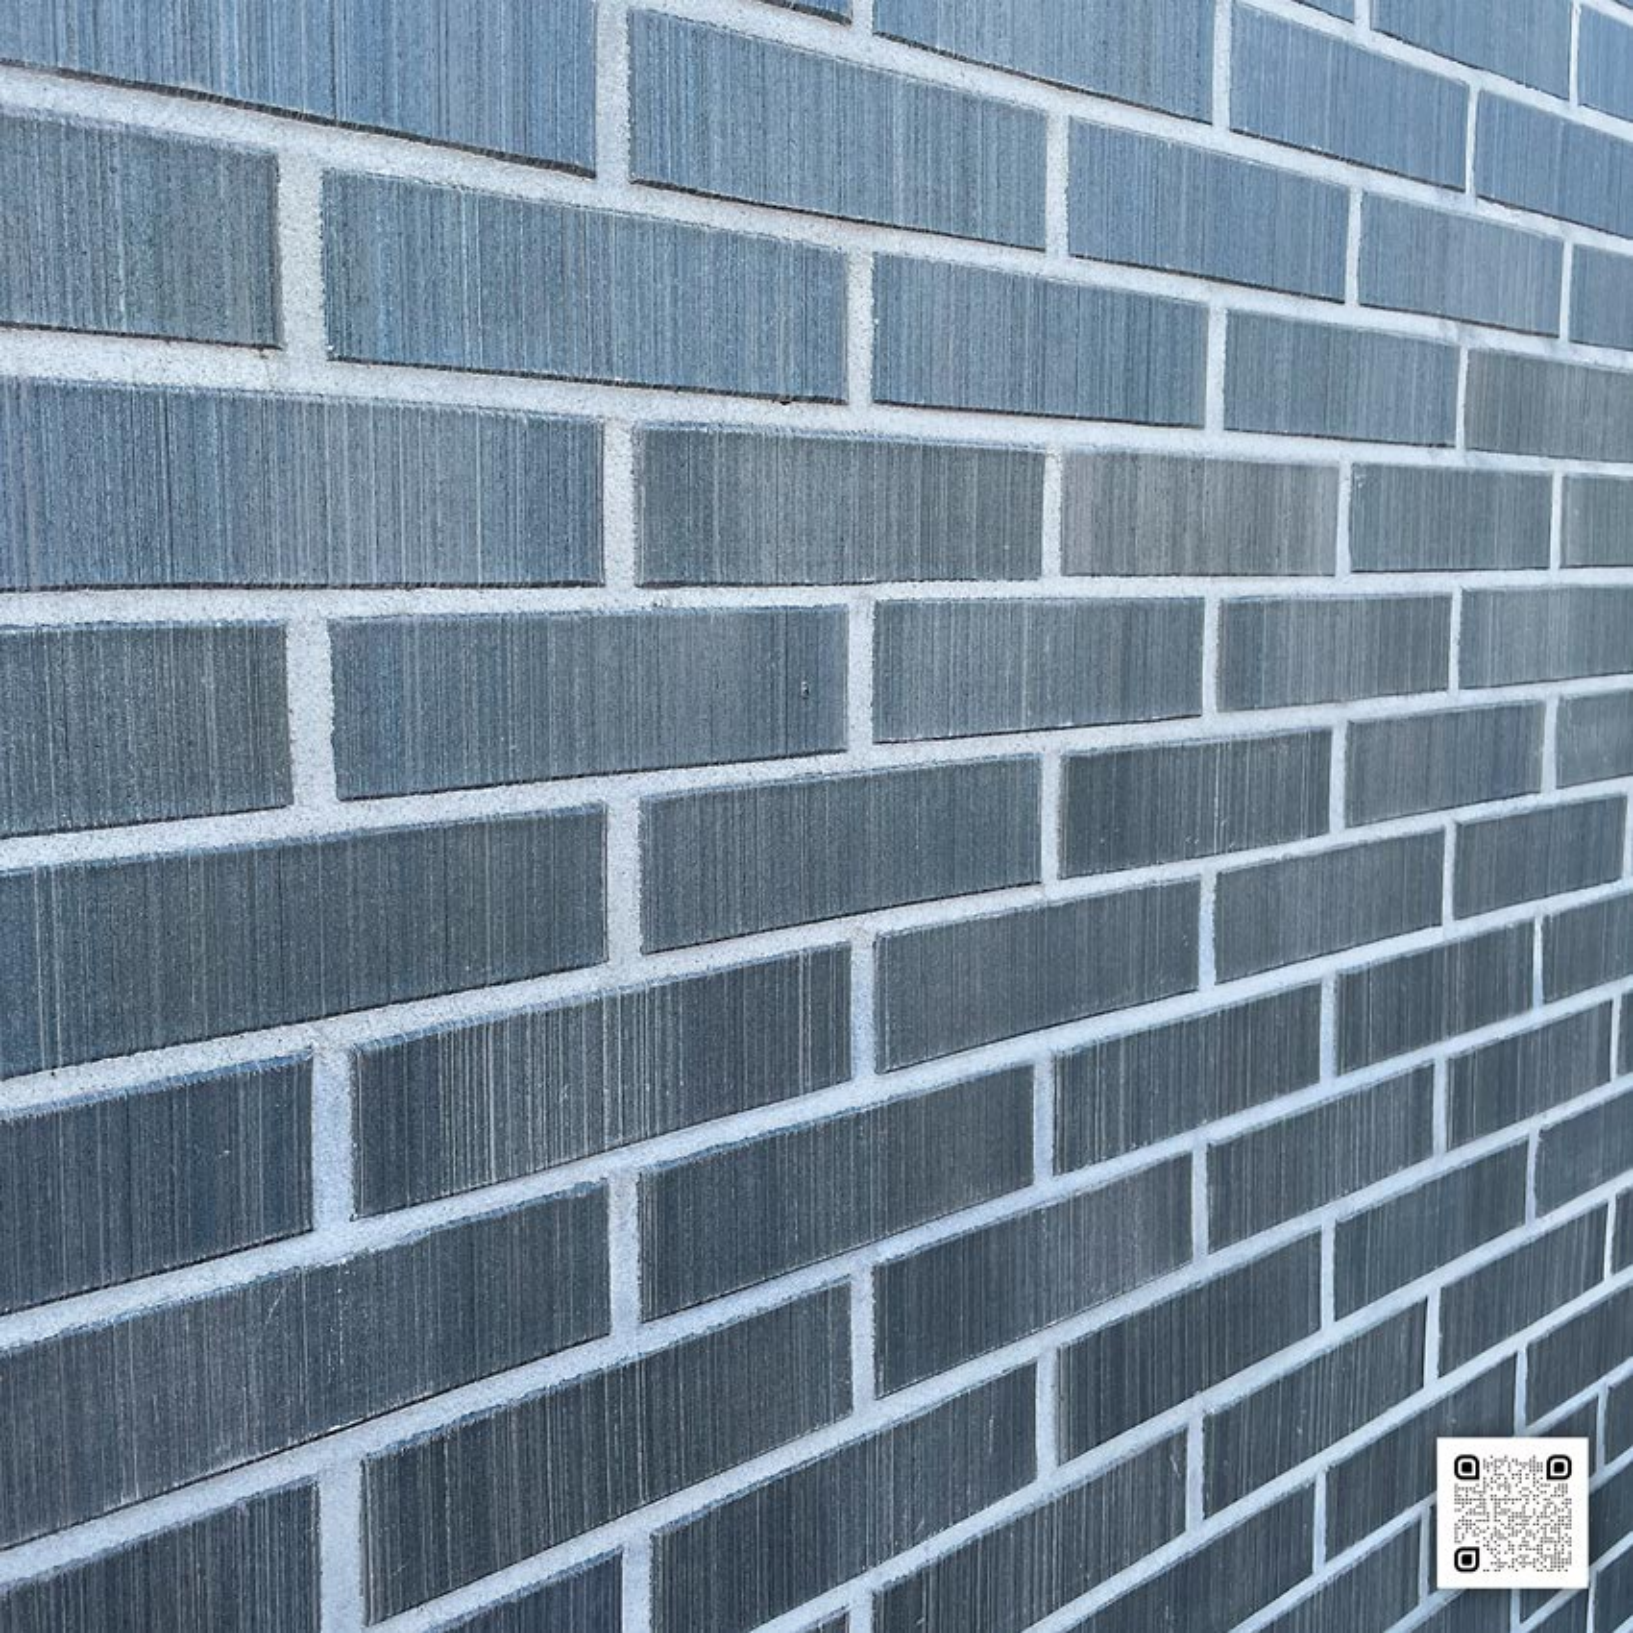

BROWN DIAMONDS



Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: M 200



KERMA
PREMIUM



SATURN



Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²


Водопоглощение: 20-21%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

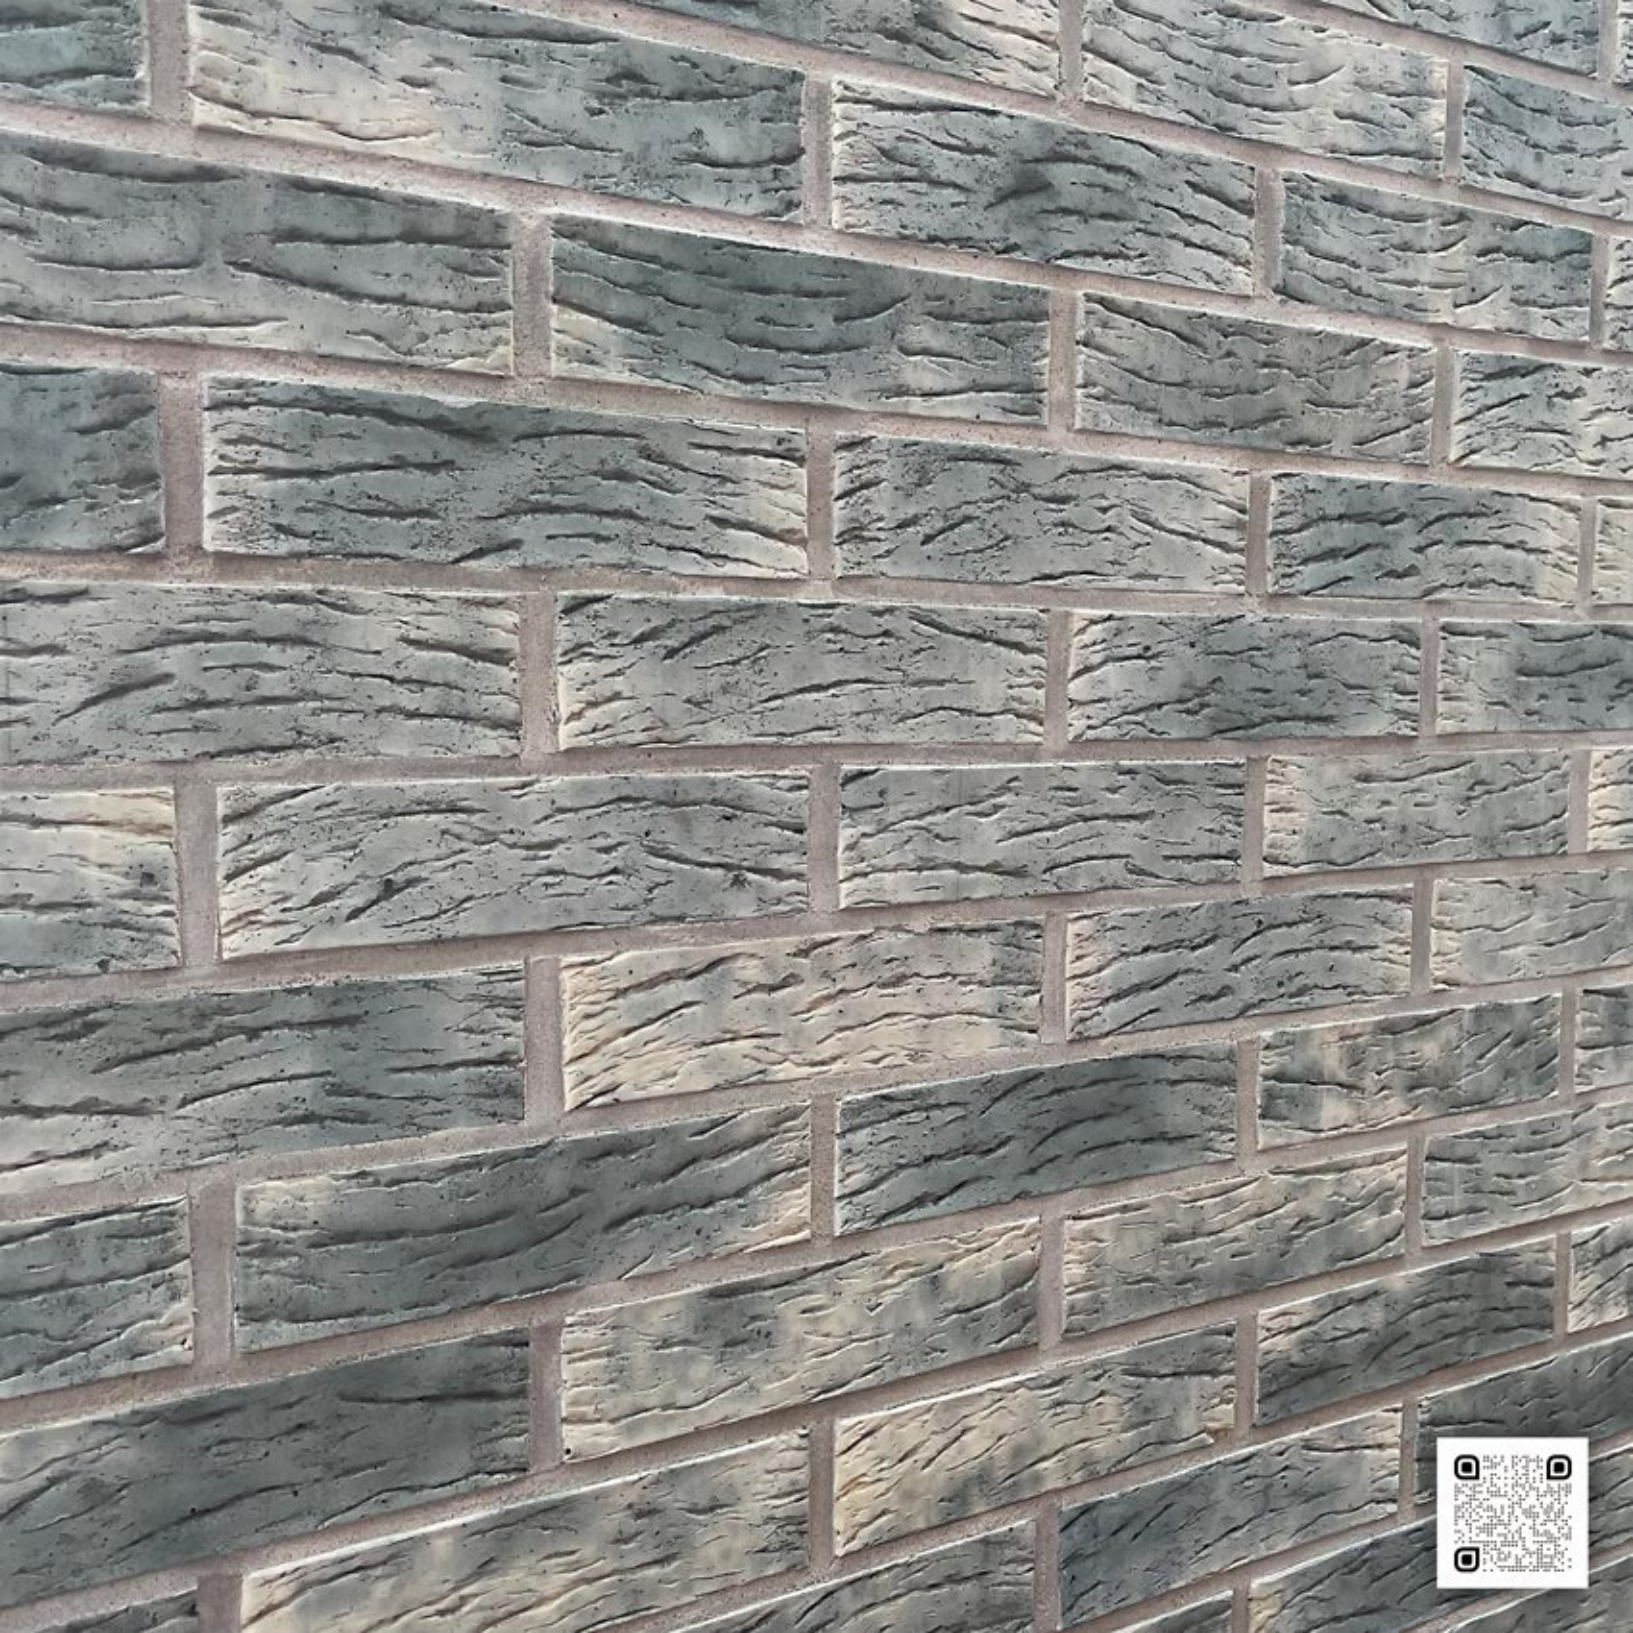

AKATSIA



Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2


Водопоглощение: 20-21%

Морозостойкость: F 100

Марка: M 200



KERMA
PREMIUM

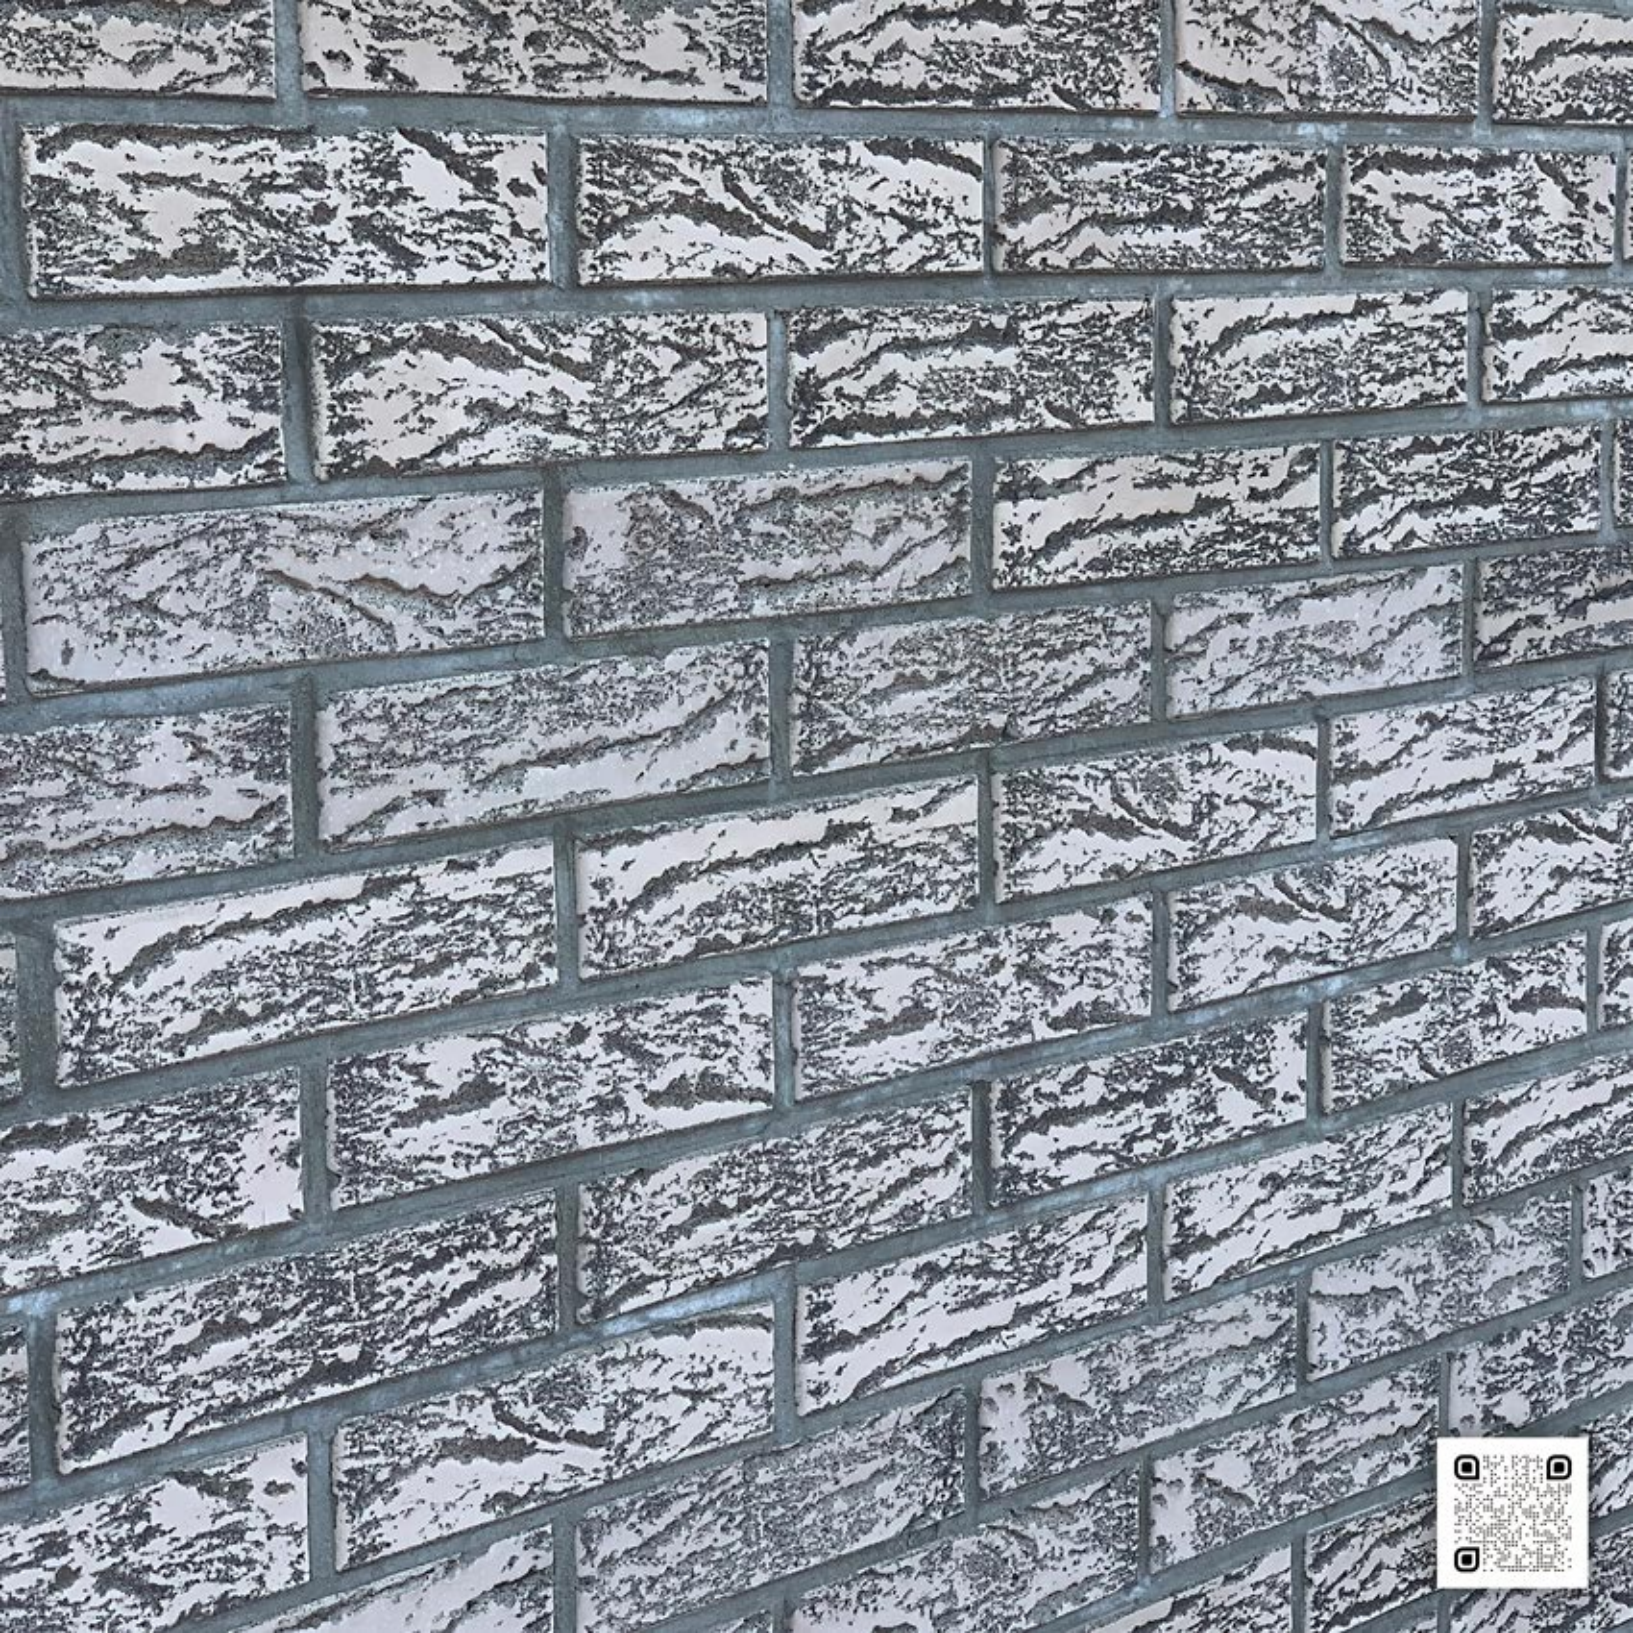

BERÖZA



Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2

Водопоглощение: 20-21%

Морозостойкость: F 100


Марка: M 200



KERMA
PREMIUM



LAVA HARD

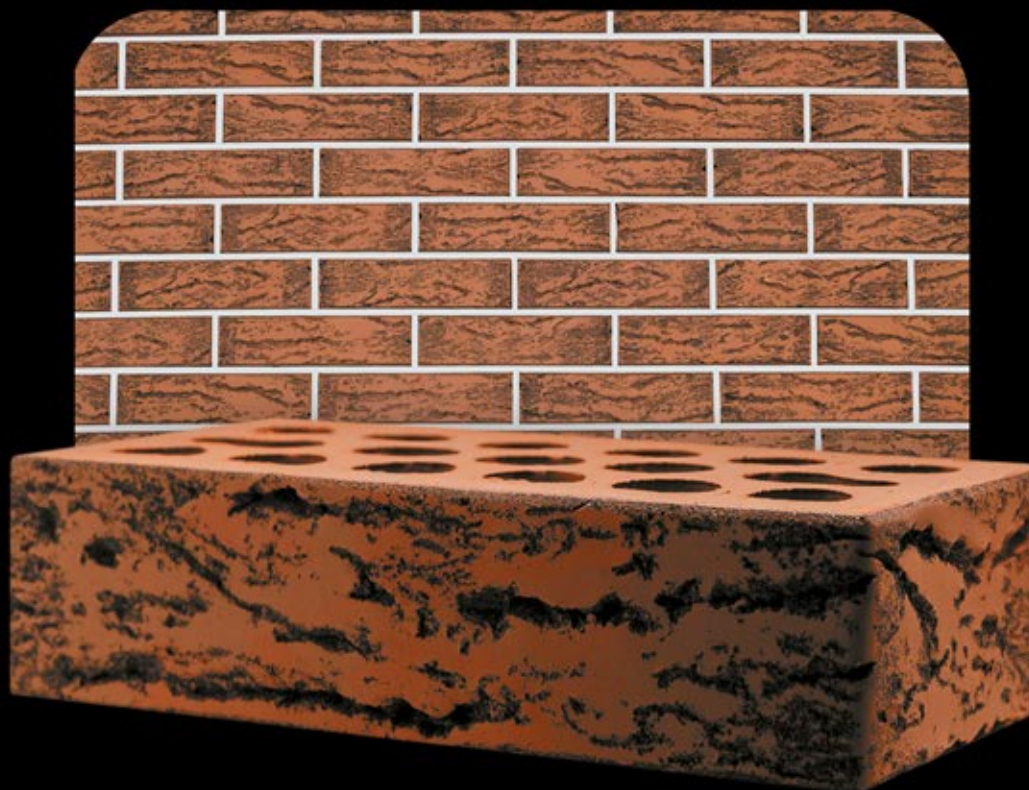

Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



**KERMA
PREMIUM**

ЖКУЖКОВ


Ж И Л О Й КОМПЛЕКС

ГРАНД

1	13	25	37	49
2	14	26	38	50
3	15	27	39	51
4	16	28	40	52
5	17	29	41	53
6	18	30	42	54
7	19	31	43	55
8	20	32	44	56
9	21	33	45	
10	22	34	46	
11	23	35	47	
12	24	36	48	
				СПАМ



MERCURY STRONG

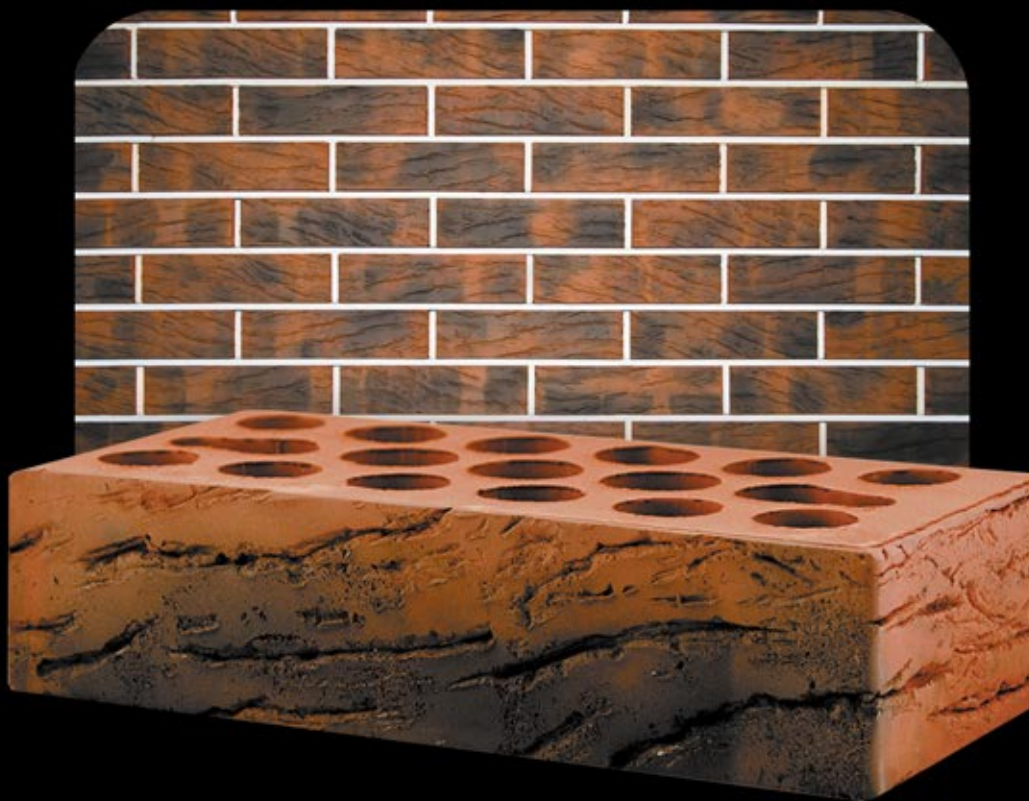

Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



**KERMA
PREMIUM**



MARS RED STRONG



Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100


Марка: M 200



KERMA
PREMIUM



BROWN GRANITE

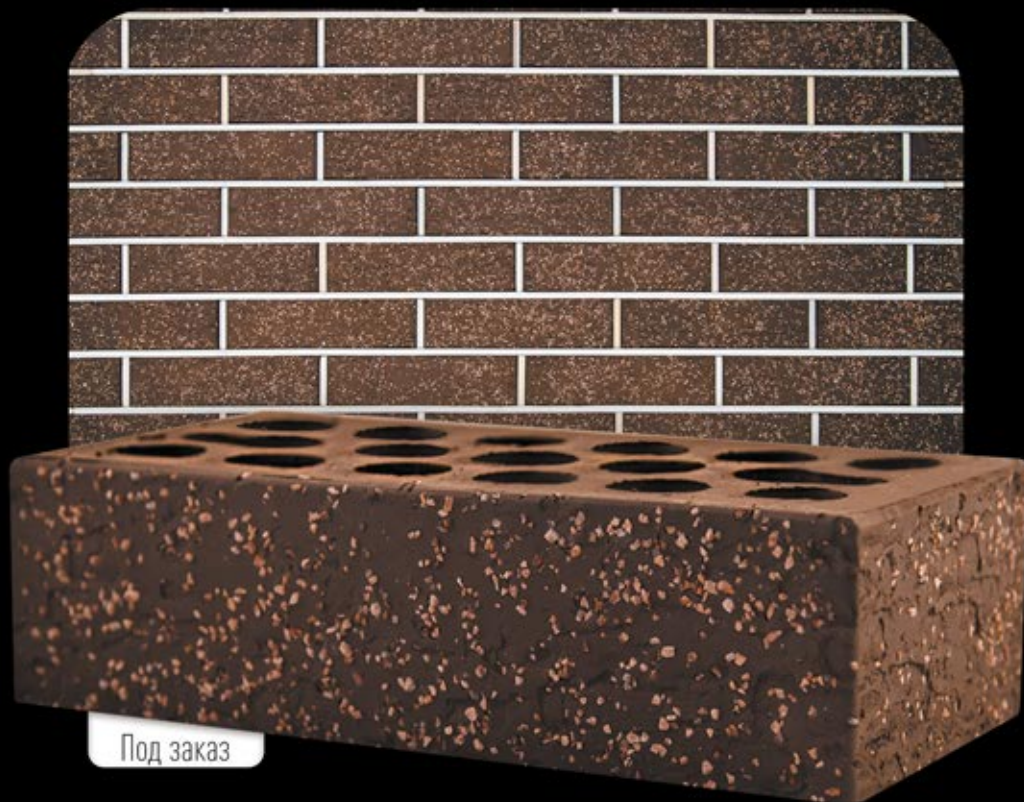

Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100


Марка: М 200



**KERMA
PREMIUM**



RUSSET GRANITE

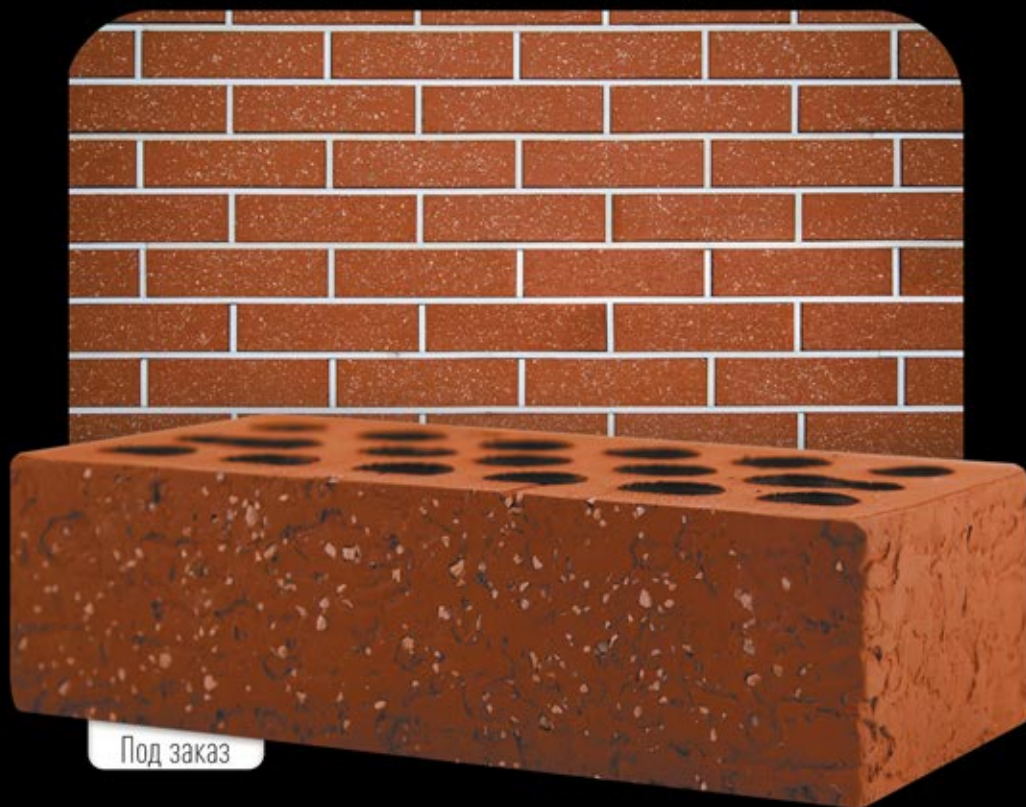

Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²


Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100


Марка: М 200



**KERMA
PREMIUM**

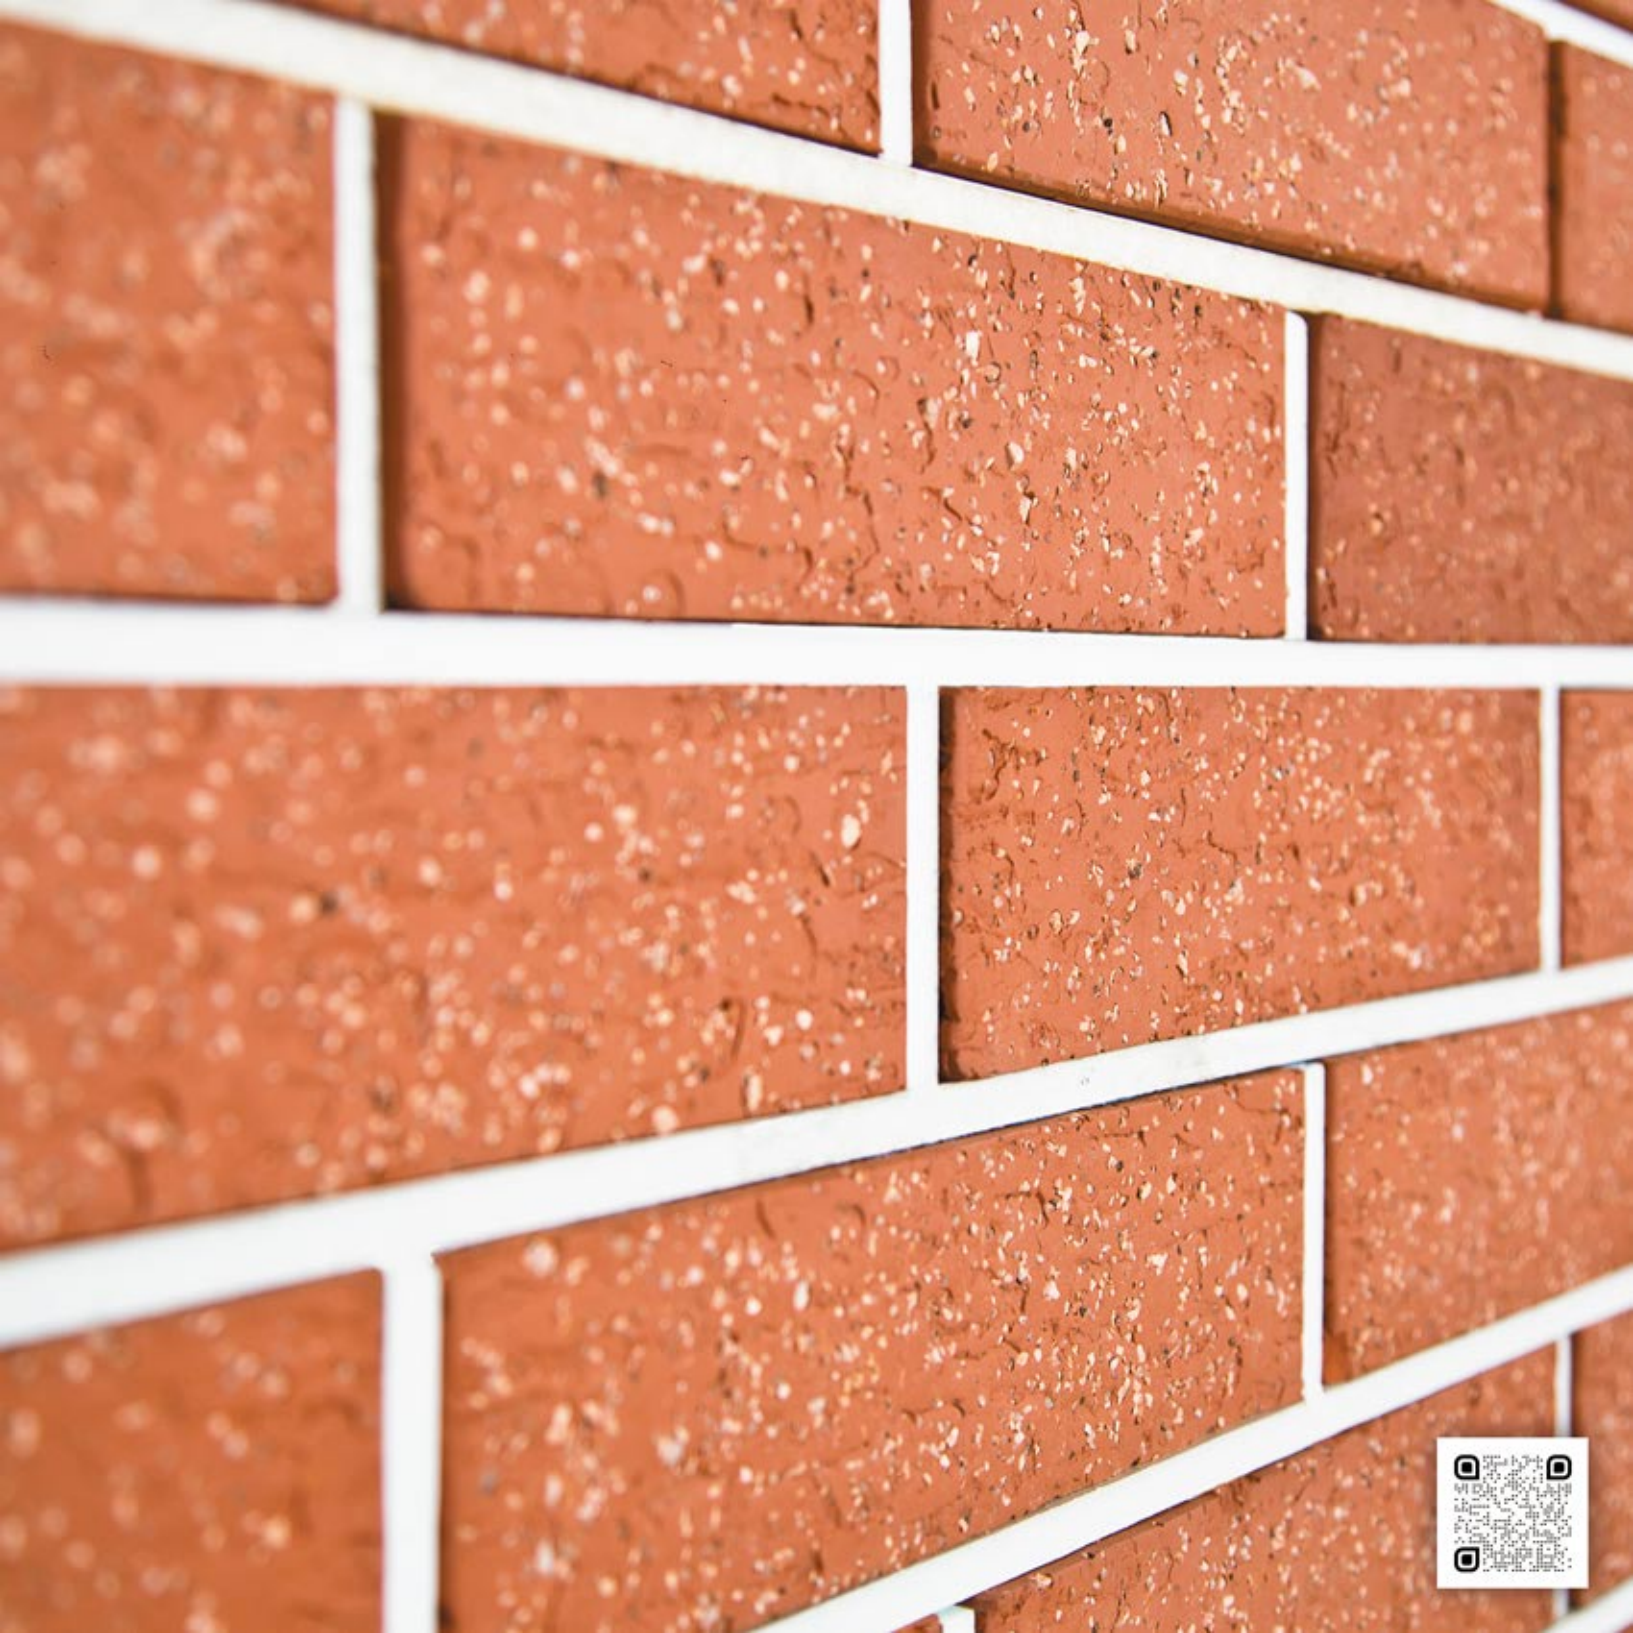

FUSION STRONG

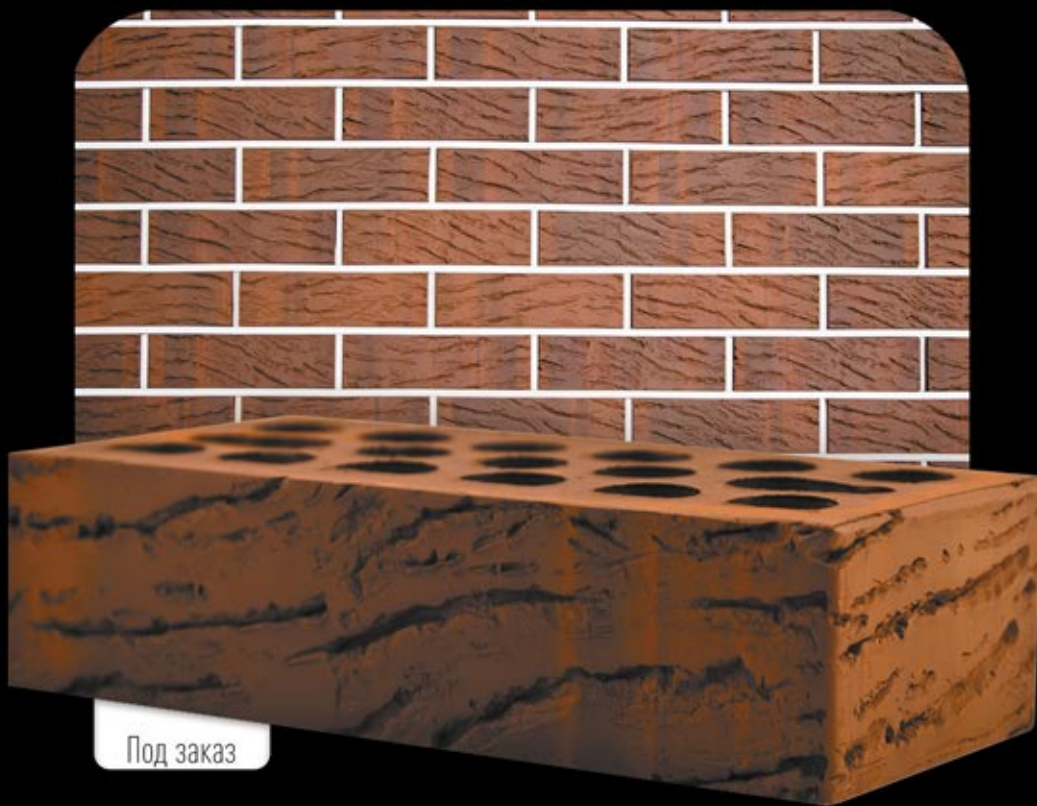

Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100


Марка: М 200



KERMA
PREMIUM



FUSION VELOUR

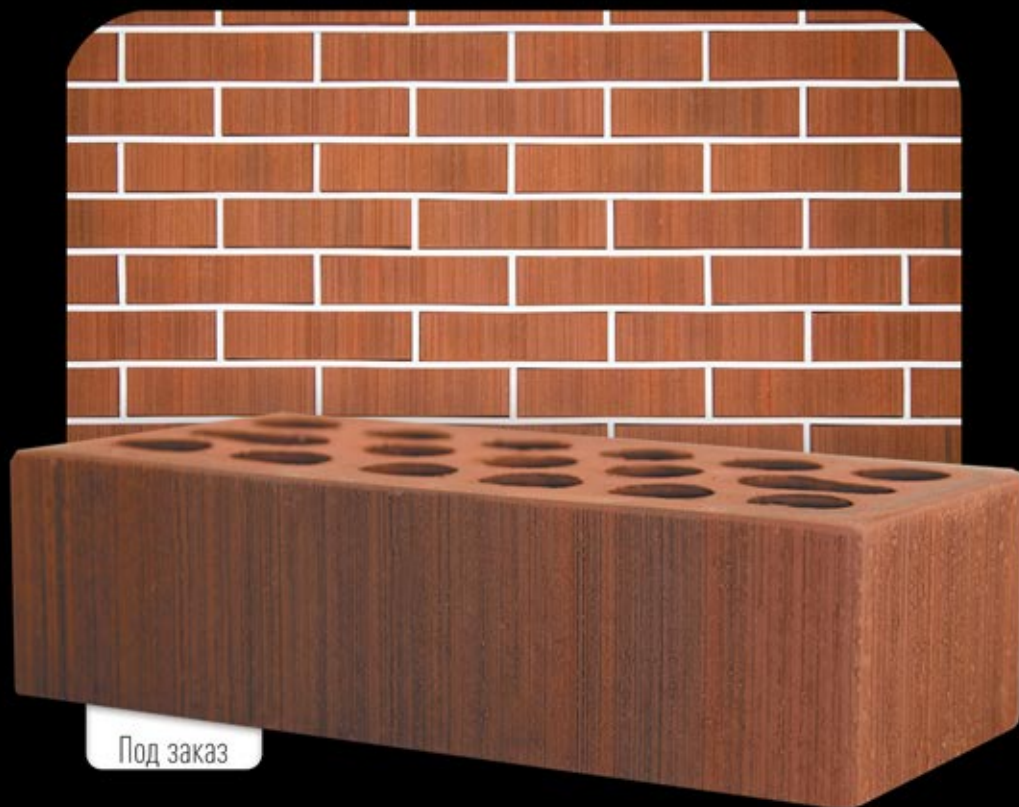

Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100


Марка: М 200



KERMA
PREMIUM



FUSION EVEN

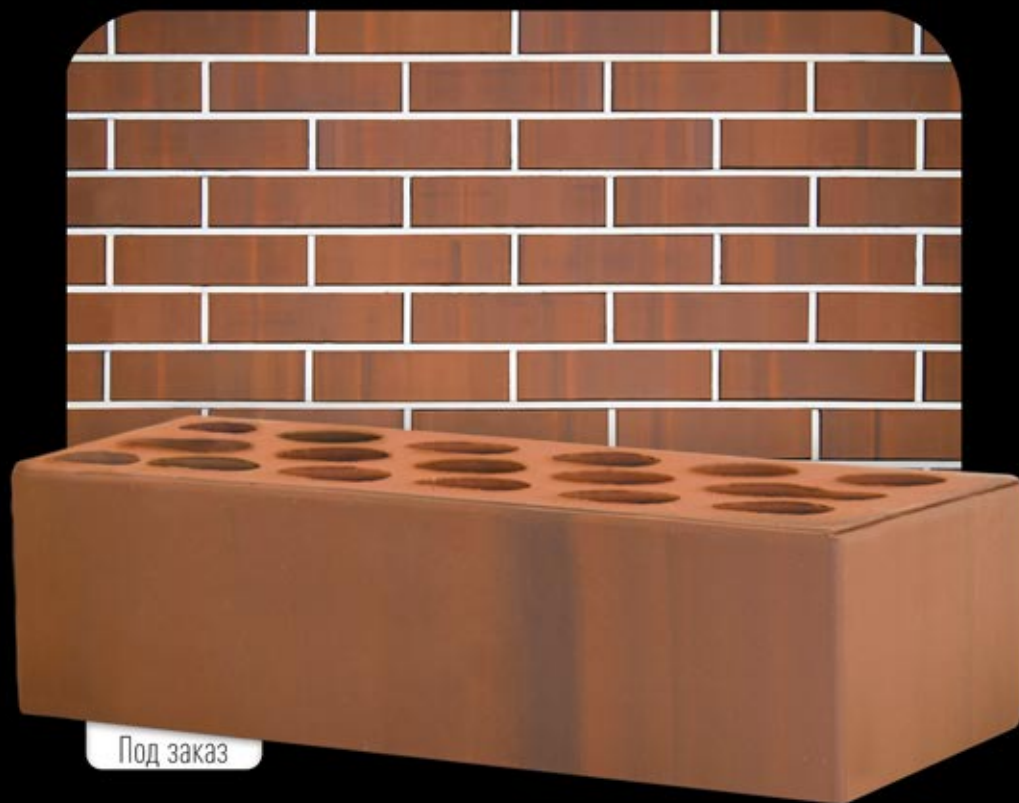

Технические характеристики

Формат	0,7 NF	1NF
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



**KERMA
PREMIUM**



ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО гладкий

Технические характеристики:

Формат	0,7 NF	0,9 NF	1NF	1NF УТ СТ	1,4 NF	1,4 NF УТ СТ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,4-1,5 кг	2-2,1 кг	1,9-2 кг	2-2,1 кг	2,6-2,7 кг	2,7-2,8 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	39 шт/м ²	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 20-21%

Морозостойкость: F 75-100




Керма

ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	0,7 NF	0,9 NF	1NF	1NF УТ СТ	1,4 NF	1,4 NF УТ СТ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,4-1,5 кг	2-2,1 кг	1,9-2 кг	2-2,1 кг	2,6-2,7 кг	2,7-2,8 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	39 шт/м ²	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 20-21%

Морозостойкость: F 75-100





ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	0,7 NF	0,9 NF	1NF	1NF УТ СТ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65
Масса	1,4-1,5 кг	2-2,1 кг	1,9-2 кг	2-2,1 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 20-21%

Морозостойкость: F 75-100




Керма

ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО ГЛУБОКИЙ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	1,4 NF	1,4 NF УТ СТ
Размер	250×120×88	250×120×88
Масса	2,6-2,7 кг	2,7-2,8 кг
На поддоне	348 шт	348 шт
Расход	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 20-21%

Морозостойкость: F 75-100





СЕРЕБРО ГЛАДКИЙ

Технические характеристики:

Формат	1NF	1NF УТ СТ	1,4 NF	1,4 NF УТ СТ
Размер	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,9-2 кг	2-2,1 кг	2,6-2,7 кг	2,7-2,8 кг
На поддоне	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 20-21%

Морозостойкость: F 75-100




Керма

СЕРЕБРО БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	1NF	1NF УТ СТ	1,4 NF	1,4 NF УТ СТ
Размер	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,9-2 кг	2-2,1 кг	2,6-2,7 кг	2,7-2,8 кг
На поддоне	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 20-21%

Морозостойкость: F 75-100





КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ


Технические характеристики:

Формат	0,7 NF	0,9 NF	1NF	1NF УТ СТ	1,4 NF	1,4 NF УТ СТ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	39 шт/м ²	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100

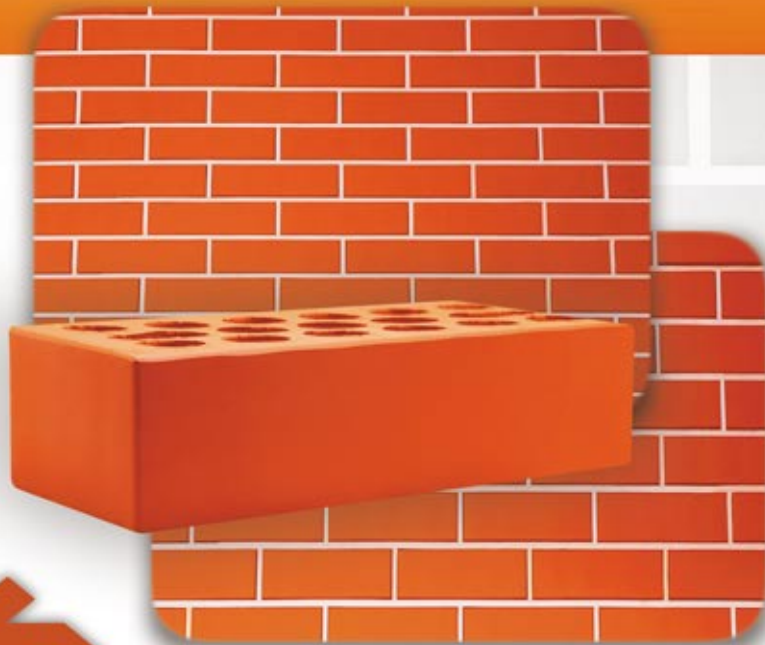


Керма

КРАСНЫЙ БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	0,7 NF	0,9 NF	1NF	1NF УТ СТ	1,4 NF	1,4 NF УТ СТ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	39 шт/м ²	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100





КРАСНЫЙ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	0,7 NF	0,9 NF	1NF	1NF УТ СТ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100




Керма

КРАСНЫЙ ГЛУБОКИЙ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	1,4 NF	1,4 NF УТ СТ
Размер	250×120×88	250×120×88
Масса	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	348 шт	348 шт
Расход	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100





БОРДО гладкий


Технические характеристики:

Формат	0,7 NF	1NF	1NF УТ СТ	1,4 NF
Размер	250×85×65	250×120×65	250×120×65	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг
На поддоне	556 шт	444 шт	444 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100

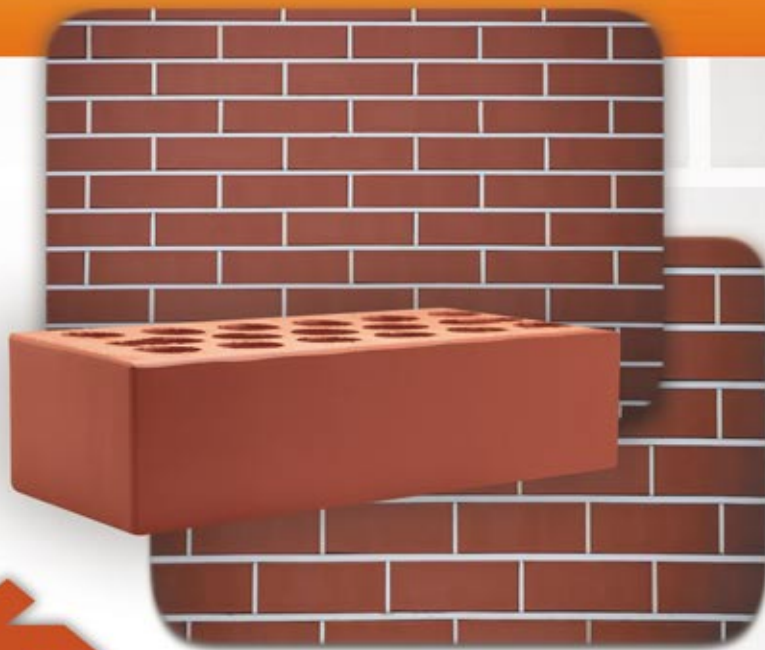


Керма

БОРДО БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	0,7 NF	1NF	1NF УТ СТ	1,4 NF
Размер	250×85×65	250×120×65	250×120×65	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг
На поддоне	556 шт	444 шт	444 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100





БОРДО РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	0,7 NF	1NF	1NF УТ СТ
Размер	250×85×65	250×120×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



Керма

БОРДО ТЁМНЫЙ гладкий

Технические характеристики:

Формат	1NF	1,4 NF
Размер	250×120×65	250×120×88
Масса	2,2-2,3 кг	2,9-3 кг
На поддоне	444 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



*Возможно исполнение под заказ в формате 1 NF накатки бархат и рустик, в формате 1,4 NF — глубокий рустик.



ТЕРРАКОТ ГЛАДКИЙ

Технические характеристики:

Формат	1NF	1NF УТ СТ	1,4 NF	1,4 NF УТ СТ
Размер	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100




Керма

ТЕРРАКОТ БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	1NF	1NF УТ СТ	1,4 NF	1,4 NF УТ СТ
Размер	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ТЕРРАКОТ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	1NF	1NF УТ СТ
Размер	250×120×65	250×120×65
Масса	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	444 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100




Керма

ТЕРРАКОТ СВЕТЛЫЙ ГЛАДКИЙ

Технические характеристики:

Формат	1NF УТ СТ	1,4 NF УТ СТ
Размер	250×120×65	250×120×88
Масса	2,3-2,4 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	444 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



*Возможно исполнение под заказ в формате 1 NF накатки бархат и рустик, в формате 1,4 NF — глубокий рустик.

ТЕРРАКОТ ГЛУБОКИЙ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	1,4 NF	1,4 NF УТ СТ
Размер	250×120×88	250×120×88
Масса	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	348 шт	348 шт
Расход	39 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100





ШОКОЛАД ГЛАДКИЙ

Технические характеристики:

Формат	0,7 NF	0,9 NF	1NF	1NF УТ СТ	1,4 NF	1,4 NF УТ СТ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	39 шт/м ²	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100




Керма

ШОКОЛАД БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	0,7 NF	0,9 NF	1NF	1NF УТ СТ	1,4 NF	1,4 NF УТ СТ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	39 шт/м ²	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100





ШОКОЛАД РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	0,7 NF	0,9 NF	1NF	1NF УТ СТ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100




Керма

ШОКОЛАД ГЛУБОКИЙ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	1,4 NF	1,4 NF УТ СТ
Размер	250×120×88	250×120×88
Масса	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	348 шт	348 шт
Расход	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100







+7 831 262-20-79

kerma-nn.ru