




Gesamtmaß 28,7 x 45,6 cm
 Decklänge (DL) 35,5-38,0 cm
 32,0-35,5 cm (Anarb. GOZ)
 Deckbreite (DB) 26,4 cm
 Stückbedarf pro m² ca. 10 Stück
 Regeldachneigung ≥30°



Ortgangausbildung
mit Giebelortgangziegel



Ortgangausbildung
mit Doppelkremper

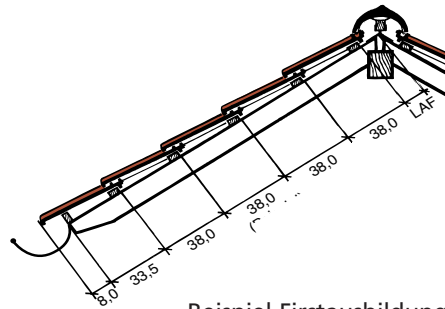

Beispiel Firstausbildung
Lattenbedarf m²: 2,6 Lfdm.

Latten-Abstand-First (LAF) in mm	
First- ziegel	Dachneigungen
	15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65°
F1	60 50 45 35 30 20 20 10 10 - -
F2	65 65 65 55 45 45 40 40 35 30 -
F6	70 65 60 50 50 45 40 30 - - -
F9	60 60 50 40 40 30 25 10 - - -
F16	75 75 65 65 55 55 50 50 45 50 60

First-Latten-Abstand (FLA) in mm	
First- ziegel	Dachneigungen
	15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65°
F1	110 105 105 90 85 75 70 65 60 - -
F2	105 100 95 85 75 70 60 55 50 50 -
F6	130 125 120 105 105 90 85 85 - - -
F9	100 95 90 85 80 70 60 60 - - -
F16	120 105 105 95 90 80 70 60 50 35 35

www.dachziegel.de

Jacobi Tonwerke GmbH
 Osteroder Straße 2 · 37434 Bilshausen
 Telefon 05528/910-0 · Telefax 05528/910-139
 vertrieb@jacobi-tonwerke.de

